
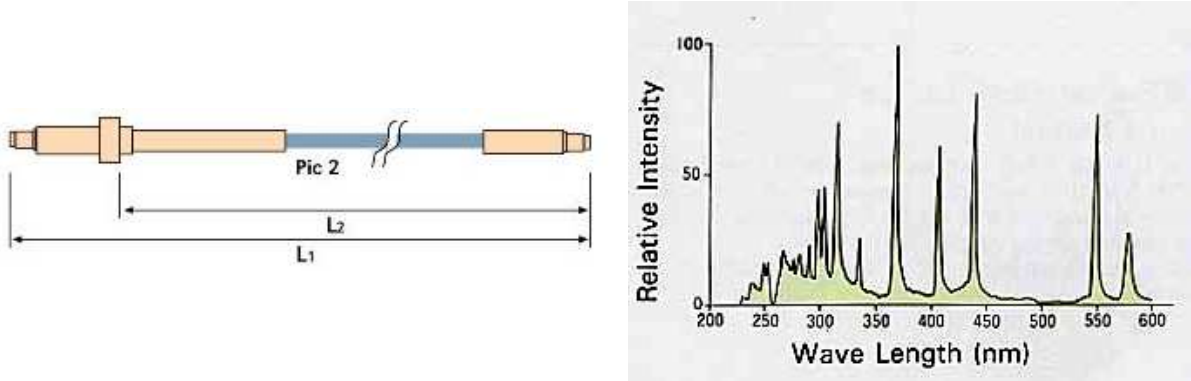


METOLIGHT® YML-5000 YML

Technische Alternative zu ORC IML-5000

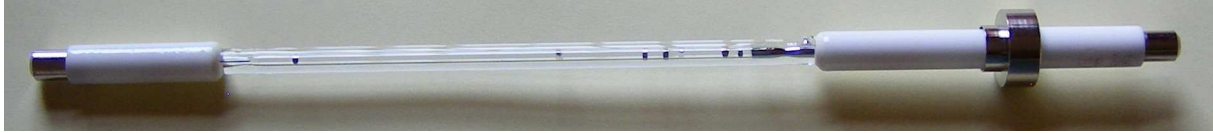


Helligkeit
 Brennerposition
 Lichtspektrum



35000 cd/cm²
 horizontal
 365 nm / 15 mW/cm²

Technische Daten:

Type	Leistung	Strom	Spannung	Bogen	Lum.Flux	L1	L2
YML 5000	5000 W	1,50 A	3330 V	135 mm	325000	293 mm	247 mm

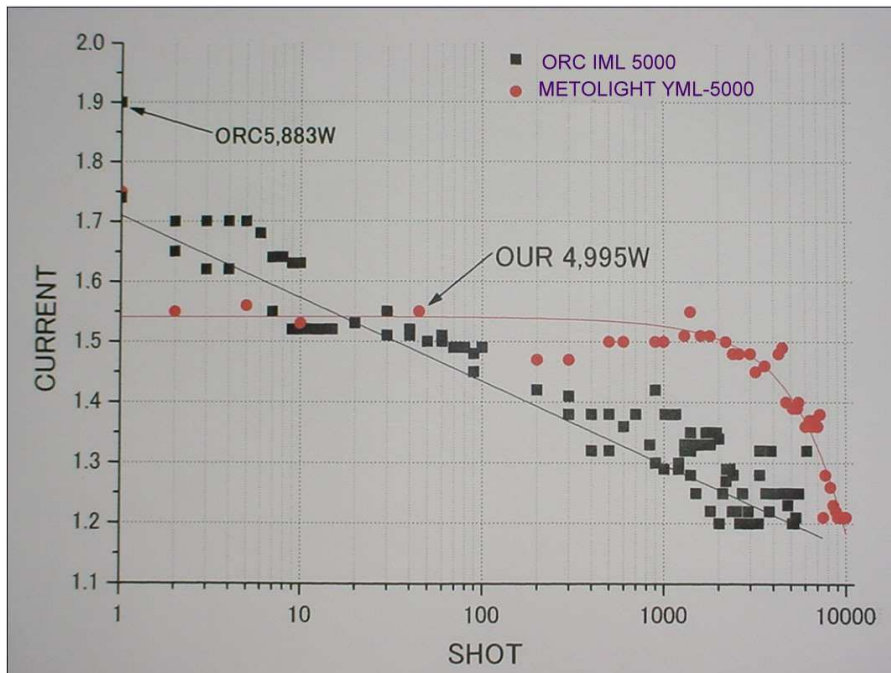

Im Vergleich zum Original zeigt die METOLIGHT YML 5000 eine konstante Leistung bei konstantem Stromverbrauch bis über 1000 Schaltungen und bringt über die gesamte Lebensdauer eine gleichmäßigere und höhere Leistung, als das Original, das schon nach dem ersten Schuss deutlich in der Leistung abfällt und nach etwa 10 Schaltungen schon unter der von YML-5000 liegt.

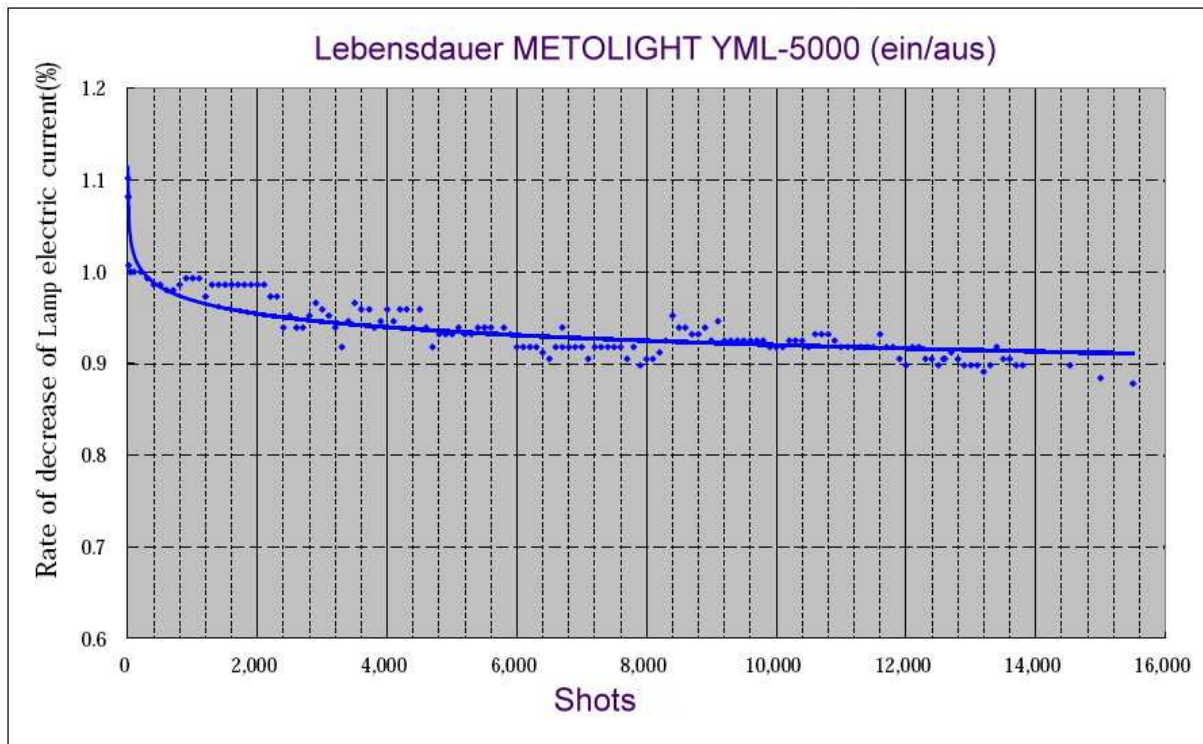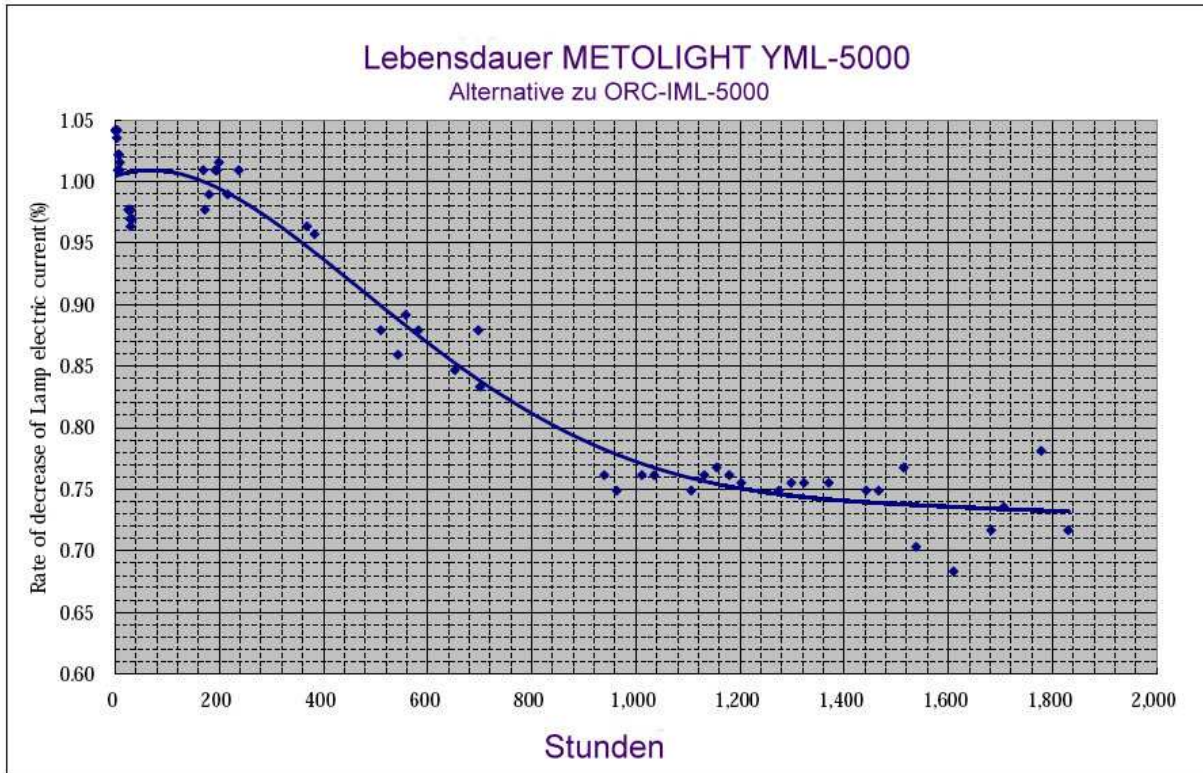



ASMETEC GmbH – Robert-Bosch-Str. 3 – D-67292 Kirchheimbolanden – Germany
FON: +49-6352-75068-0 – FAX +49-6352-75068-29 – www.asmetec.de – info@asmetec.de